LOOK
RIKATRONIC3

Technické dáta		
Nominálny tepelný výkon	[kW]	8
Čiastočný tepelný výkon	[kW]	4
Požiadavka na čerstvý vzduch	[m³/h]	21
Kapacita vykurovania priestorov - závisí od izolácie domu	[m³]	90 - 210
Spotreba paliva	[kg/h]	1,1 - 2,2
Elektrické napájanie	[V]/[Hz]	230/50
Priemerný elektrický príkon	[W]	~4
Poistka	[A]	2,5
Efektívnosť	[%]	81,3
Trieda energetickej účinnosti		A+
Požiadavka na ťah komína	[Pa]	12

Charakteristika

RIKATRONIC3

A+

Energetická účinnosť

Rozmery, hmotnosť a pripojenie

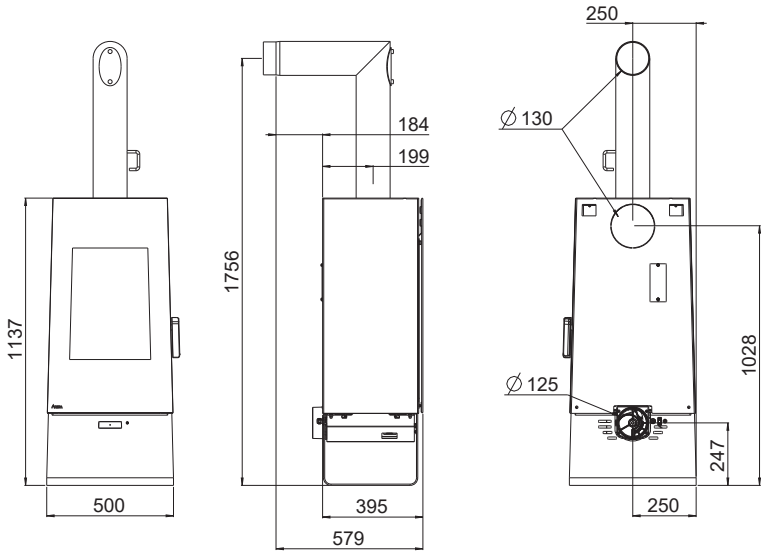

Hmotnosť		
Hmotnosť s oceľovým plášťom	[kg]	~135
Rozmery		
výška	[mm]	1137
šírka	[mm]	500
hĺbka	[mm]	395
rozmer ohn.komory [ŠxVxH]	[mm]	350x380x270
Pripojenie dymovodu		
Priemer dymovodu	[mm]	130
Výška pripojenia s originál uhlovou rúrou	[mm]	1756
Celková hĺbka pripojenia s originál uhlovou rúrou	[mm]	579
Vzdialenosť k zadnej stene s pripojenim originál uhlovou rúrou	[mm]	184
Vzdialenosť od zadnej steny po stred dymovodu	[mm]	199
Bočná vzdialenosť vrchného pripojenia	[mm]	250
Výška zadného pripojenia	[mm]	1028
Bočná vzdialenosť zadného pripojenia	[mm]	250
Pripojenie exter. vzduchu		
Priemer	[mm]	125
Výška pripojenia	[mm]	247
Bočná vzdialenosť	[mm]	250

Bezpečnostné vzdialenosti (minimálne vzdialenosti)

POZN
1. k nehorľavým predmetom
a > 40 cm b > 10 cm
2. k horľavým predmetom a železobetónovým nosným stenám
a > 80 cm b > 15 cm

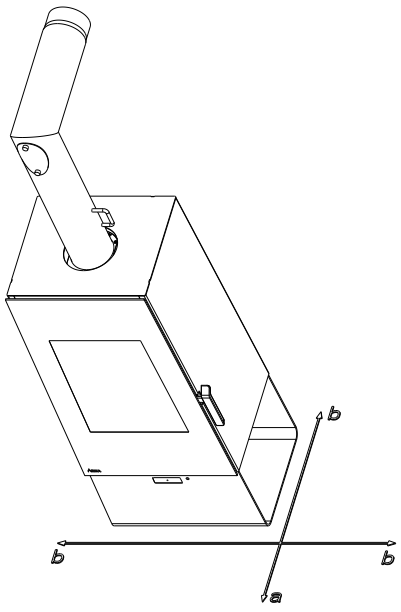

© 2022 | RIKA Slovensko s.r.o.