DOMO BACK

Technické dáta		
Tepelný výkon	[kW]	3 - 10
Nominálny tepelný výkon	[kW]	10
Požiadavka na čerstvý vzduch	[m³/h]	13
Výstup MultiAir *	[kW]	0,5 - 3,7
Objem MultiAir *	[m³/h]	55 - 200
Kapacita vykurovania priestorov - závisí od izolácie domu	[m³]	70 - 260
Spotreba paliva	[kg/h]	0,8 - 2,3
Kapacita zásobníka na pelety **	[l/kg]	56/~36
Elektrické napájanie	[V]/[Hz]	230/50
Priemerný elektrický príkon	[W]	20
Poistka	[A]	2,5
Efektívnosť	[%]	91
Trieda energetickej účinnosti		A+
Požiadavka na ťah komína	[Pa]	3

*pri viac ako dvojmetrovom vedení MULTIAIR v spojení s dizajnovou krytkou RIKA sa hodnoty môžu v praxi líšiť

** Kapacita v kg sa môže líšiť v dôsledku rôznych objemových hustôt peliet.

Charakteristika

Odstraňovanie popola vyklápacím roštom



Vyvážený dymovod

Dotykový displej

USB

Tichá

Dynamická regulácia vzduchu

Energetická účinnosť

Príslušenstvo

RIKA firenet

RIKA Voice

MULTIAIR

Izbový snímač

RIKA®

Rozmery, hmotnosť a pripojenie

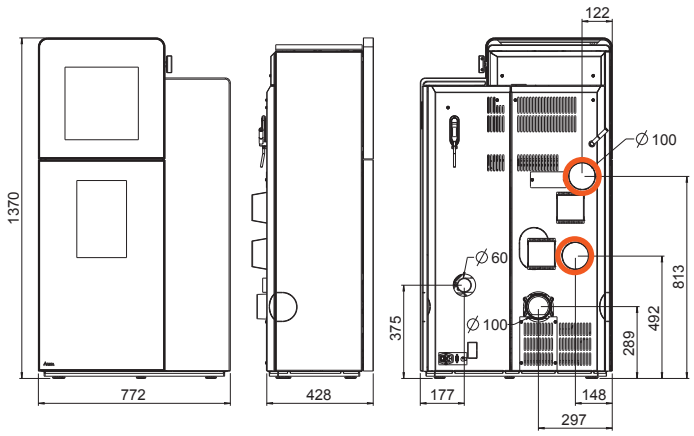

Hmotnosť		
Hmotnosť bez obkladu	[kg]	~215
Hmotnosť s kameňmi	[kg]	~255
Rozmery		
výška	[mm]	1370
šírka	[mm]	772
hĺbka	[mm]	428
rozmer ohn.komory [ŠxVxH]	[mm]	200x540x250
Pripojenie dymovodu		
Priemer dymovodu	[mm]	100
Výška pripojenia s originál uhlovou rúrou	[mm]	
Celková hĺbka pripojenia s originál uhlovou rúrou	[mm]	
Vzdialenosť k zadnej stene s pripojenim originál uhlovou rúrou	[mm]	
Vzdialenosť od zadnej steny po stred dymovodu	[mm]	
Bočná vzdialenosť vrchného pripojenia	[mm]	
Výška zadného pripojenia	[mm]	289
Bočná vzdialenosť zadného pripojenia	[mm]	297
Pripojenie exter. vzduchu		
Priemer	[mm]	60
Výška pripojenia	[mm]	375
Bočná vzdialenosť	[mm]	177
Konvekčné pripojenie vzduchu MULTIAIR		
Priemer	[mm]	100/100
Výška pripojenia	[mm]	813/492
Vzdialenosť bočná	[mm]	122/148
Rúra		
výška	[mm]	300
šírka	[mm]	330
hĺbka	[mm]	360

Bezpečnostné vzdialenosti (minimálne vzdialenosti)

POZN
1. k nehorľavým predmetom
a > 40 cm b > 10 cm
2. k horľavým predmetom a železobetónovým nosným stenám
a > 80 cm b > 10 cm

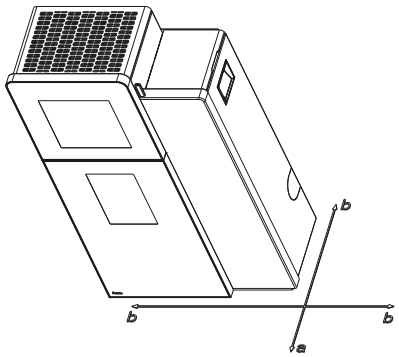

© 2022 | RIKA Slovensko s.r.o.