KONCEPT
PELETA

Technické dáta		
Tepelný výkon	[kW]	2,5 - 8
Nominálny tepelný výkon	[kW]	8
Požiadavka na čerstvý vzduch	[m³/h]	18
MULTIAIR výkon*	[kW]	0,6 - 4,0
MULTIAIR objem vzduchu*	[m³/h]	50 - 170
Kapacita vykurovania priestorov - závisí od izolácie domu	[m³]	50 - 220
Spotreba paliva	[kg/h]	≤1,9
Kapacita zásobníka na pelety** /F22	[l/kg]	34/~22
Kapacita zásobníka na pelety** /F38	[l/kg]	58/~38
Elektrické napájanie	[V]/[Hz]	230/50
Priemerný elektrický príkon	[W]	~20
Poistka	[A]	2,5 AT
Efektívnosť	[%]	91,5
Trieda energetickej účinnosti		A+
Požiadavka na ťah komína	[Pa]	3

*pri viac ako dvojmetrovom vedení MULTIAIR v spojení s dizajnovou krytkou RIKA sa hodnoty môžu v praxi líšiť
** Kapacita v kg sa môže líšiť v dôsledku rôznych objemových hustôt peliet.

Charakteristika

voľba | Vyvážený dymovod | Dotykový displej | Odstraňovanie popola vyklápacím roštom | Energetická účinnosť | Dynamická regulácia vzduchu | Tichá

Príslušenstvo

MULTIAIR | RIKA FIRENET | RIKA VOICE | Izbový snímač

RIKA®

Rozmery, hmotnosť a pripojenie

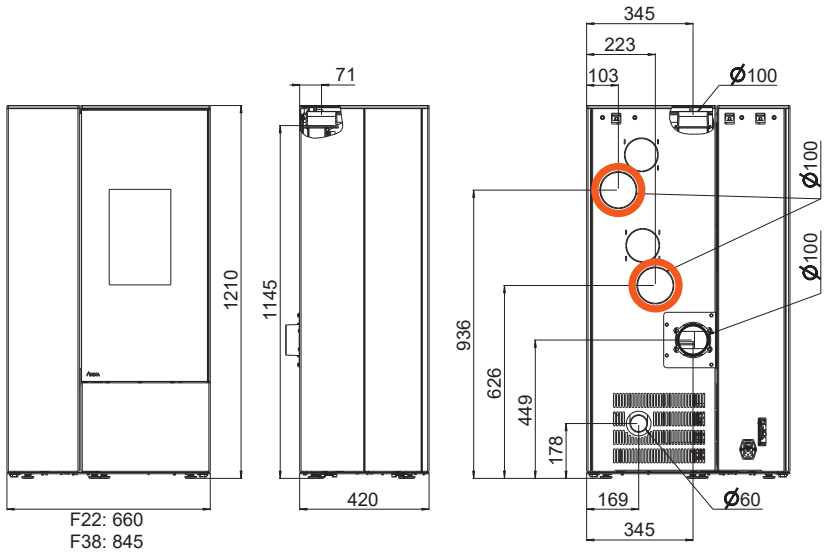

Rozmery		
výška	[mm]	1210
šírka F22/F38	[mm]	660/845
hĺbka	[mm]	420
rozmer ohn.komory [ŠxVxH]	[mm]	200x490x250
Hmotnosť		
Hmotnosť F22/F38	[kg]	170/185
Pripojenie dymovodu		
Priemer dymovodu	[mm]	100
Výška zadného pripojenia	[mm]	449
Bočná vzdialenosť zadného pripojenia	[mm]	345
Vrchné pripojenie - výška	[mm]	1145
Vrchné pripojenie - vzdialenosť od zadnej steny	[mm]	71
Vrchné pripojenie - bočná vzdialenosť	[mm]	345
Pripojenie exter. vzduchu		
Priemer	[mm]	60
Výška pripojenia	[mm]	178
Bočná vzdialenosť	[mm]	169
Konvekčné pripojenie vzduchu MULTIAIR		
Priemer	[mm]	100/100
Výška pripojenia	[mm]	936/626
Vzdialenosť bočná	[mm]	103/223

Bezpečnostné vzdialenosti (minimálne vzdialenosti)

POZN
1. k nehorľavým predmetom
a > 40 cm b > 7 cm
2. k horľavým predmetom a železobetónovým nosným stenám
a > 80 cm b > 7 cm

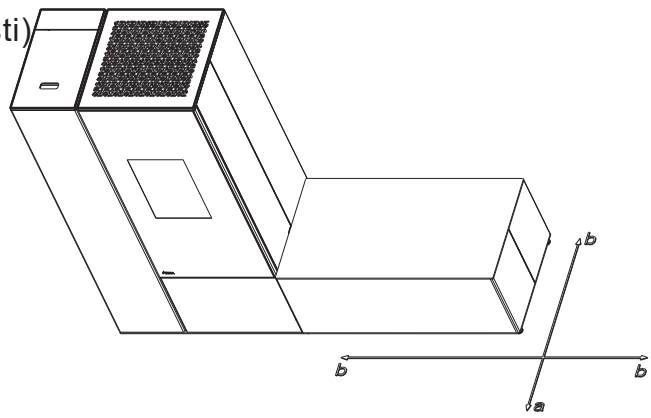

© 2022 | RIKA Slovensko s.r.o.