SONO

Technické dáta		
Tepelný výkon	[kW]	2,5 - 7
Nominálny tepelný výkon	[kW]	7
Požiadavka na čerstvý vzduch	[m³/h]	16
Výstup MultiAir *	[kW]	0,6 - 1,8
Objem MultiAir *	[m³/h]	40 - 75
Kapacita vykurovania priestorov - závisí od izolácie domu	[m³]	50 - 190
Spotreba paliva	[kg/h]	0,6 - 1,6
Kapacita zásobníka na pelety **	[l/kg]	39/~25
Elektrické napájanie	[V]/[Hz]	230/50
Priemerný elektrický príkon	[W]	20
Poistka	[A]	2,5
Efektívnosť	[%]	92,5
Trieda energetickej účinnosti		A+
Požiadavka na ťah komína	[Pa]	3

*pri viac ako dvojmetrovom vedení MULTIAIR v spojení s dizajnovou krytkou RIKA sa hodnoty môžu v praxi líšiť

** Kapacita v kg sa môže líšiť v dôsledku rôznych objemových hustôt peliet.

Charakteristika

Odstraňovanie popola vyklápacím roštom



Vyvážený dymovod

Dotykový displej

USB

Tichá

Dynamická regulácia vzduchu

Energetická účinnosť

Príslušenstvo

RIKA FIRENET

RIKA VOICE

MULTIAIR

Izbový snímač

RIKA®

Rozmery, hmotnosť a pripojenie

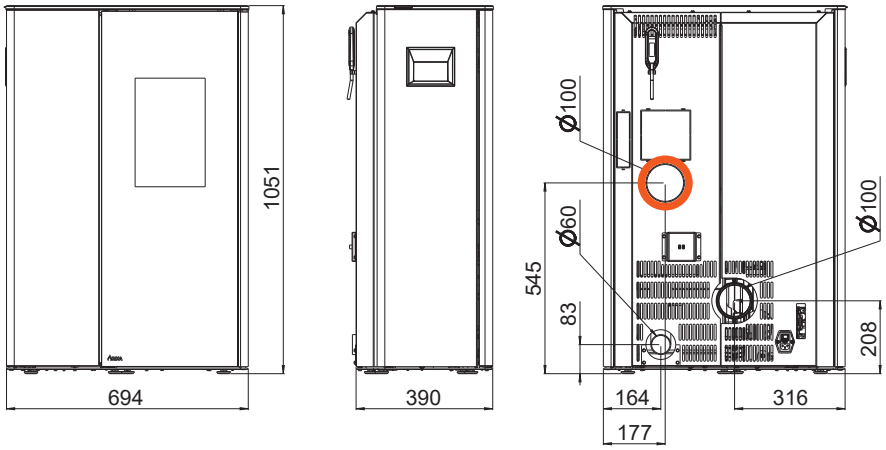

Hmotnosť		
Hmotnosť bez obkladu	[kg]	~145
Hmotnosť s oceľovým plášťom	[kg]	~150
Hmotnosť s kameňmi	[kg]	~175
Rozmery		
výška	[mm]	1051
šírka	[mm]	694
hĺbka	[mm]	390
rozmer ohn.komory [ŠxVxH]	[mm]	200x490x260
Pripojenie dymovodu		
Priemer dymovodu	[mm]	100
Výška pripojenia s originál uhlovou rúrou	[mm]	-
Celková hĺbka pripojenia s originál uhlovou rúrou	[mm]	-
Vzdialenosť k zadnej stene s pripojenim originál uhlovou rúrou	[mm]	-
Vzdialenosť od zadnej steny po stred dymovodu	[mm]	-
Bočná vzdialenosť vrchného pripojenia	[mm]	-
Bočná vzdialenosť zadného pripojenia	[mm]	208
Výška zadného pripojenia	[mm]	316
Pripojenie exter. vzduchu		
Priemer	[mm]	60
Výška pripojenia	[mm]	83
Bočná vzdialenosť	[mm]	164
Konvekčné pripojenie vzduchu MULTIAIR		
Priemer	[mm]	100
Výška pripojenia	[mm]	545
Bočná vzdialenosť	[mm]	177

Bezpečnostné vzdialenosti (minimálne vzdialenosti)

POZN
1. k nehorľavým predmetom
a > 40 cm b > 10 cm
2. k horľavým predmetom a železobetónovým nosným stenám
a > 80 cm b > 10 cm

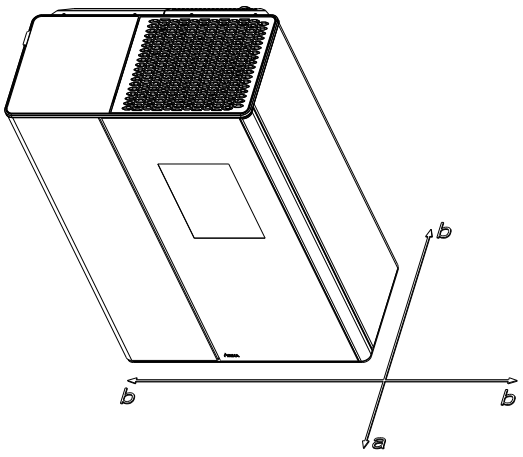

© 2022 | RIKA Slovensko s.r.o.