IMPOSA

Technické dáta		
Nominálny tepelný výkon	[kW]	10
Čiastočný tepelný výkon	[kW]	5
Požiadavka na čerstvý vzduch	[m³/h]	26
Kapacita vykurovania priestorov - závisí od izolácie domu	[m³]	120 - 260
Spotreba paliva	[kg/h]	1,4 - 2,8
Efektívnosť	[%]	86
Trieda energetickej účinnosti		A+
Požiadavka na ťah komína	[Pa]	12

Charakteristika



Vyvážený dymovod

RLS system

Energetická účinnosť

RIKA®

Rozmery, hmotnosť a pripojenie

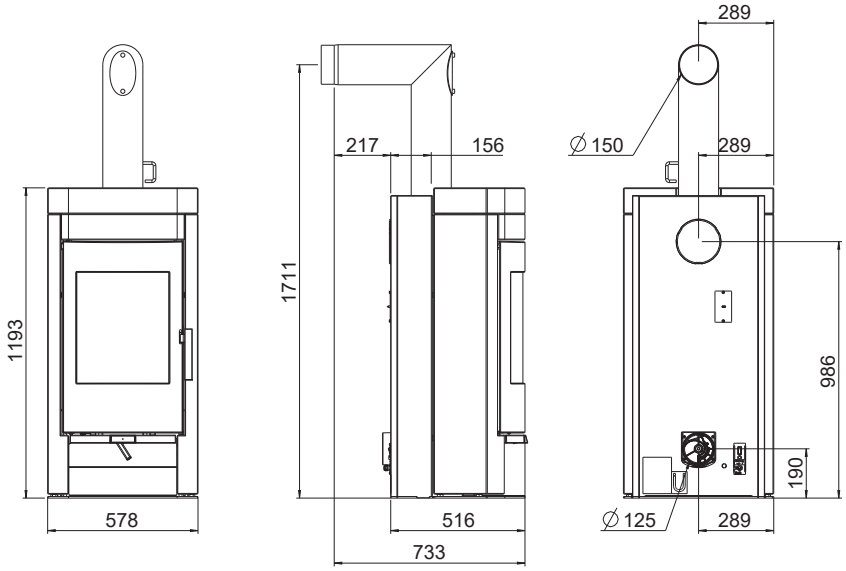

Rozmery		
výška	[mm]	1193
šírka	[mm]	578
hĺbka	[mm]	516
rozmer ohn.komory [ŠxVxH]	[mm]	400x350x320
Hmotnosť		
Hmotnosť bez kameňov	[kg]	~160
Hmotnosť s kameňom	[kg]	~290
Hmotnosť kameňa	[kg]	~155
Pripojenie dymovodu		
Priemer dymovodu	[mm]	150
Výška pripojenia s originál uhlovou rúrou	[mm]	1711
Celková hĺbka pripojenia s originál uhlovou rúrou	[mm]	733
Vzdialenosť k zadnej stene s pripojenim originál uhlovou rúrou	[mm]	217
Vzdialenosť od zadnej steny po stred dymovodu	[mm]	156
Bočná vzdialenosť vrchného pripojenia	[mm]	289
Výška zadného pripojenia	[mm]	986
Bočná vzdialenosť zadného pripojenia	[mm]	289
Pripojenie exter. vzduchu		
Priemer	[mm]	125
Výška pripojenia	[mm]	190
Bočná vzdialenosť	[mm]	289

Bezpečnostné vzdialenosti (minimálne vzdialenosti)

POZN
1. k nehorľavým predmetom
a > 40 cm b > 10 cm
2. k horľavým predmetom a železobetónovým nosným stenám
a > 80 cm b > 20 cm

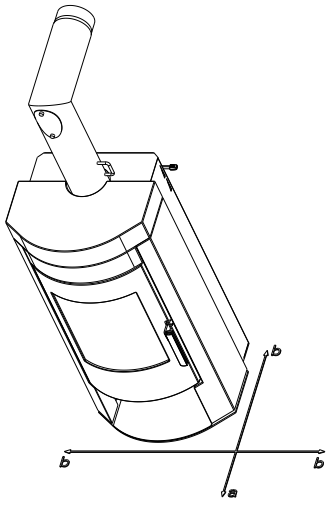

© 2022 | RIKA Slovensko s.r.o.